

PowerWrap Wide

FLÄCHENKASCHIEREN – AUCH IN KOMBINATION
MIT UMMANTELUNG Z.B. VON GRIFFMULDEN

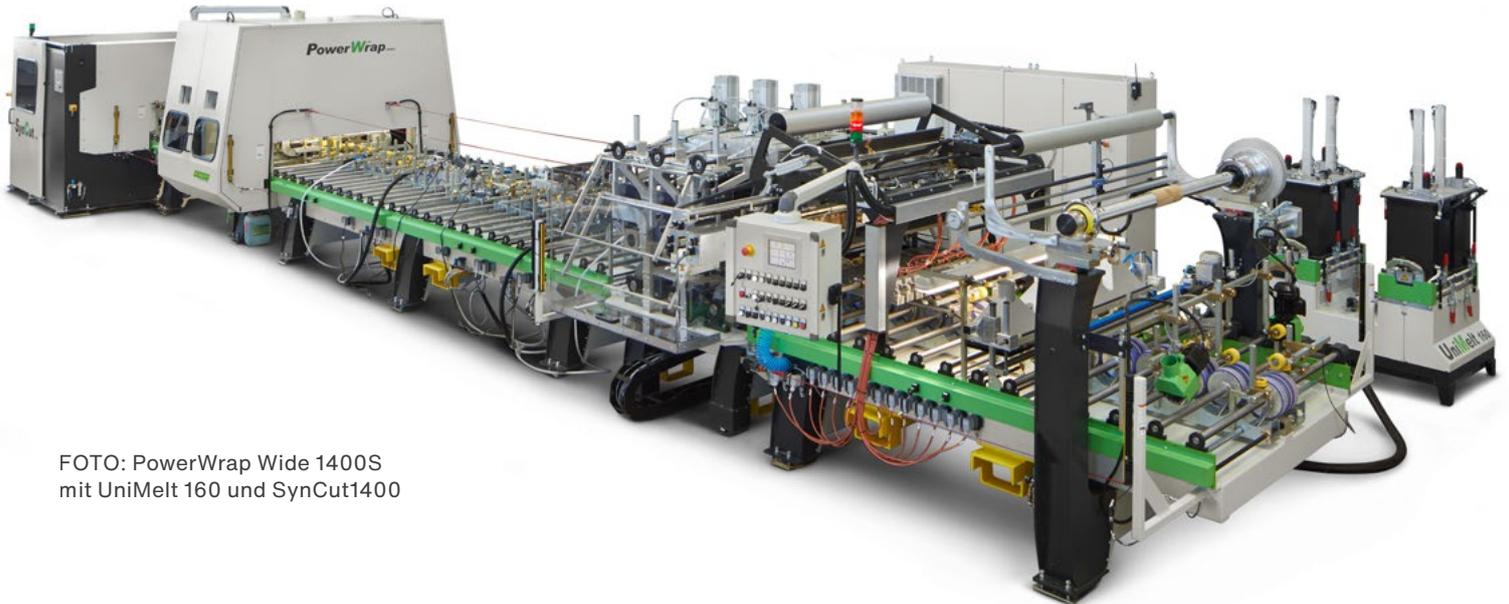


FOTO: PowerWrap Wide 1400S
mit UniMelt 160 und SynCut1400

**Durchgängige Kaschierung
von der unteren bis zur oberen
Kante inkl. J-Pull Griff**



IHRE VORTEILE

- ✓ Flexible Kaschierzone mit drei unterschiedlichen Walzen für unterschiedliche Werkstücktypen
- ✓ Verarbeitet auch Hochglanzdekore
- ✓ Sehr energieeffizient
- ✓ Kaschierung und Ummantelung in einer Maschine
- ✓ Mit automatischem Rollenwechsler für unterbrechungsfreie Produktion
- ✓ Mit automatischer Trennvorrichtung SynCut
- ✓ Nullfuge möglich

WARUM INVESTIEREN

**Ökonomische Vorteile
durch direkten Auftrag
des Klebstoffs auf
Dekormaterial**

PowerWrap Wide



**FLÄCHENKASCHIEREN - AUCH IN KOMBINATION
MIT UMMANTELUNG Z.B. VON GRIFFMULDEN**



TECHNISCHE DATEN

- ✓ Arbeitsbreiten: 700, 1000, 1400
- ✓ Profilbreite: 300-1400 mm (*materialabhängig)
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: 5 - 40 m/min
- ✓ Auch doppelseitige Kaschierung möglich
- ✓ Schmelzleistung PowerMelt (EVA, PO) bis zu 600 kg/h, UniMelt (EVA, PUR) bis zu 160 kg/h

ANWENDUNGSGEBIET

- ✓ Flache Fronten, Türen
- ✓ Andere flächige Werkstücke aus Holz und Holzwerkstoffen, PVC

