


PrimeStar

VAKUUM-PRIMER-AUFTRAGSSYSTEM
MIT AUFTRAGSKÖPFEN FÜR
JEDE GEOMETRIE

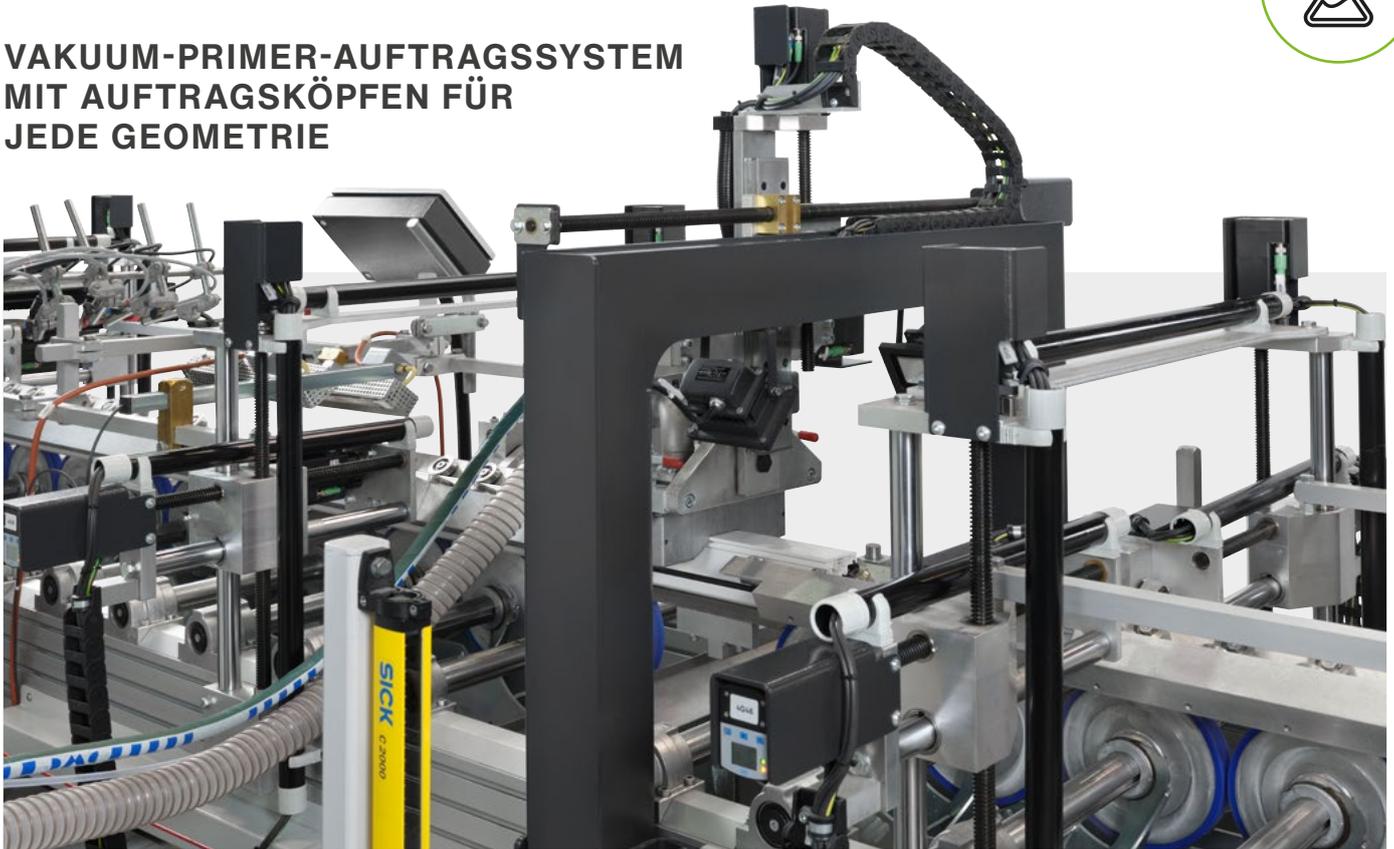

Rüstzeit 20 Sekunden – geeignet für alle Geometrien

IHRE VORTEILE

- ✓ Erreichte Schälwerte sind prozesssicher und dauerhaft wiederholbar
- ✓ Sie entsprechen der aktuellen RAL-GZ 716
- ✓ Konstant homogener und streifenfreier Primerauftrag auch auf unebenen Oberflächen
- ✓ Primer sammelt sich nicht in „Tälern“ an
- ✓ Sauberer Verarbeitungsprozess, da kein abtropfender Primer
- ✓ Äußerst geringer Platzbedarf (400mm) innerhalb der Primerauftragszone
- ✓ Auch als Retrofit für vorhandene Anlagen erhältlich

ANWENDUNG

- ✓ Zum Auftrag VOC-reduzierter, NEP- und Pyrrolidon-freier Primer
- ✓ Funktioniert komplett ohne Filze
- ✓ Auch als Twin PrimeStar für doppelseitigen zeitgleichen Primer-Auftrag

WARUM INVESTIEREN?

Maximale Prozesssicherheit und konstante Qualität durch homogenen Primer-Auftrag