RoboWrap Window

MAXIMAL AUTOMATISIERTE PROFILUMMANTELUNGSANLAGE

BILD: RoboWrap 400S mit SynCut 150G

Extrem gesunkene Rüstzeiten und wiederholbare Ergebnisse

IHRE VORTEILE

- Berücksichtigt die nutzungsbedingte Formänderung der Transport- und Ummantelungsrollen
- Konstante Qualität durch zuverlässige Reproduzierbarkeit
- Profilprogrammierungen und Vorbereitung von Joblisten am Schreibtisch
- Intuitive, weitgehend sprachunabhängige Bedienung der Software per Drag & Drop
- Korrektur der Rollenposition bei laufender Maschine mit Tablet
- Neue Software kalibriert die Maschine selbstständig
- Reduktion von Ausschuss, da die Aufgaben der Rollen gespeichert werden

WARUM INVESTIEREN?

Enorme Steigerung des Outputs, der Flexibilität und der Prozesssicherheit durch automatisierte Lösungen und hoch intelligente Software

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Fotos zeigen Varianten. Die Informationen, technischen Daten, Zeichnungen und Photos, die in diesem Katalog enthalten sind, sind lediglich richtungweisend und daher für den Hersteller nicht verbindlich.

RoboWrap Window

MAXIMAL AUTOMATISIERTE PROFILUMMANTELUNGSANLAGE

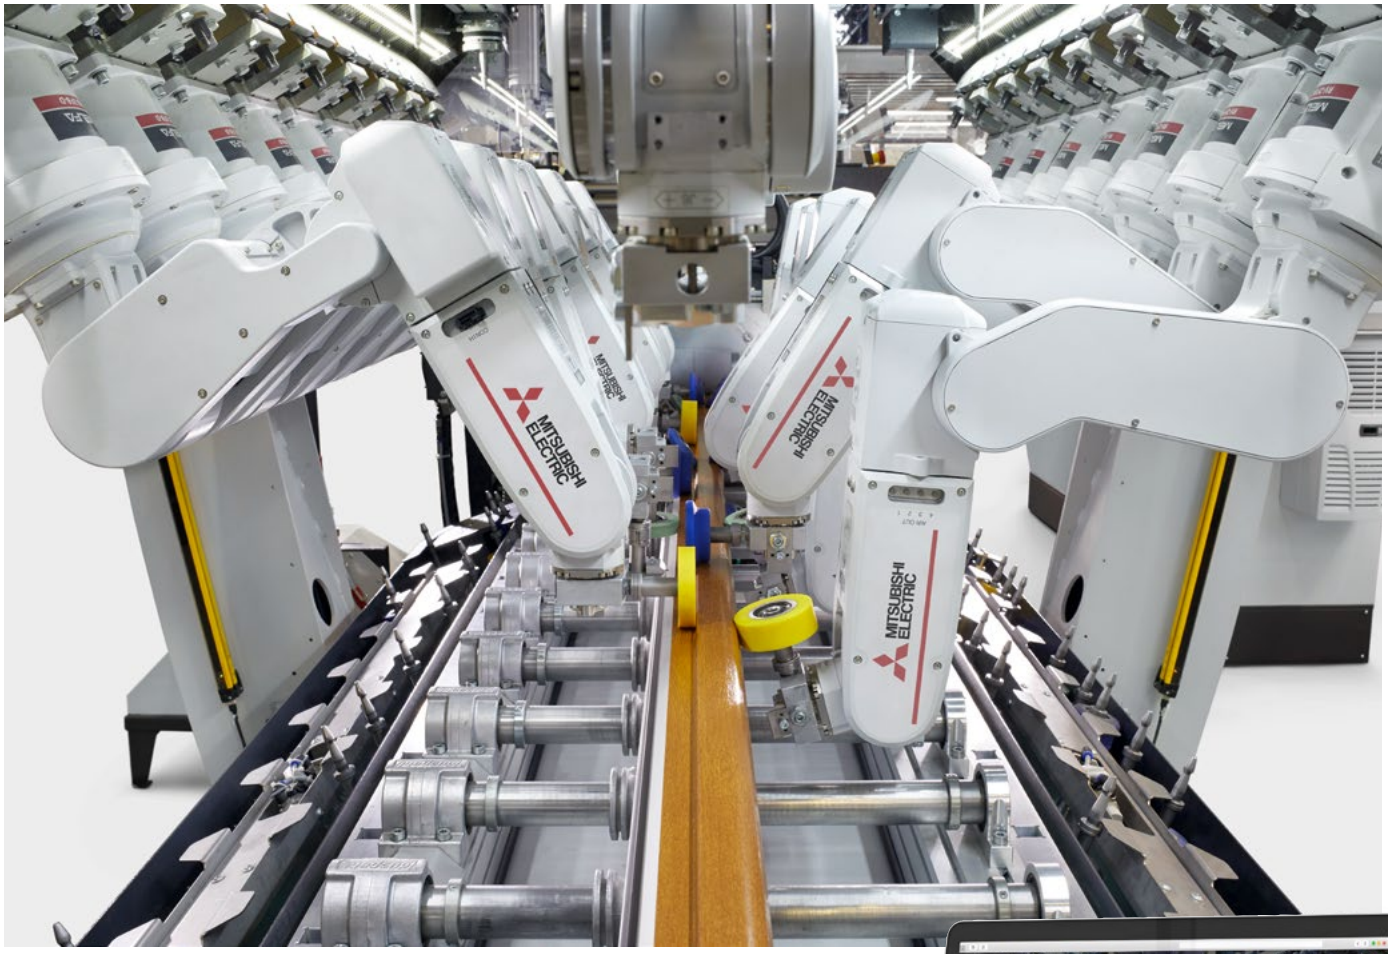

TECHNISCHE DATEN

- Arbeitsbreiten 400 mm
- Profilbreite: 10-400 mm
- Max. Profilhöhe 130 mm

ANWENDUNGSGEBIET

- PVC-Profile für Fenster
- Andere PVC Profile

Schauen Sie sich das Video auf **robowrap.de** oder auf unserem **YouTube-Kanal** an und entdecken Sie, was die Software leistet.

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Fotos zeigen Varianten. Die Informationen, technischen Daten, Zeichnungen und Photos, die in diesem Katalog enthalten sind, sind lediglich richtungweisend und daher für den Hersteller nicht verbindlich.